
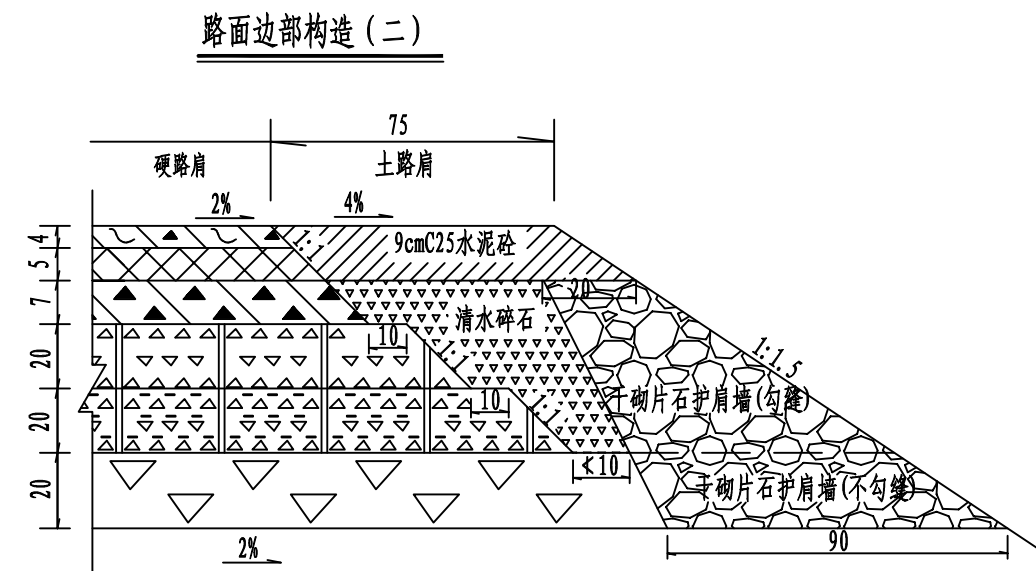


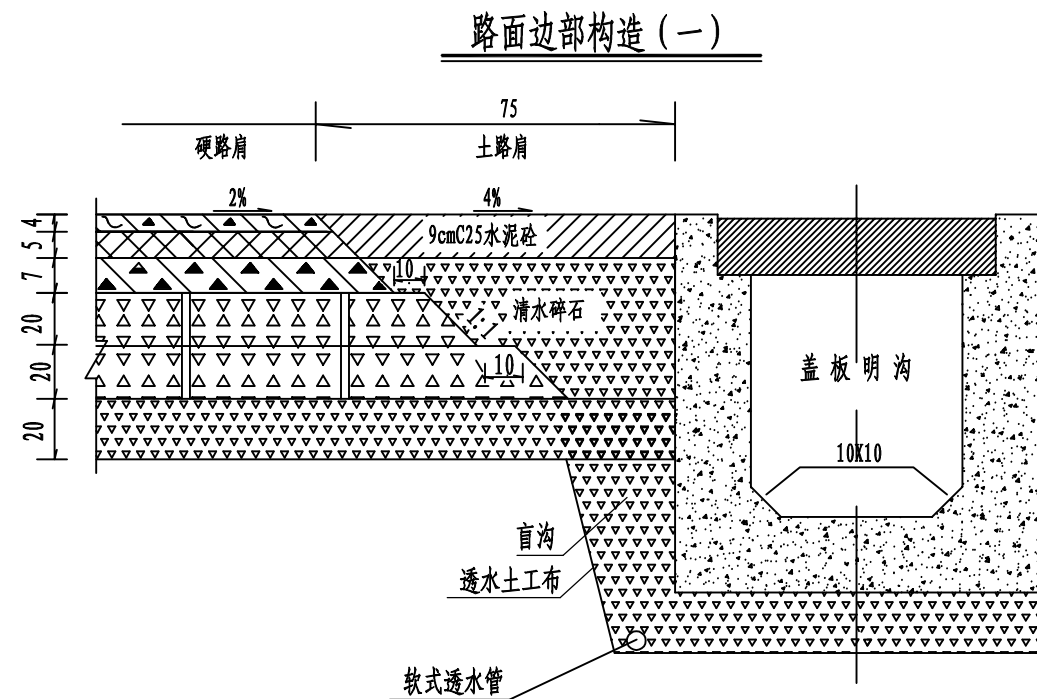

每延米土路肩工程数量（单侧）

项 目		C25水泥砼 (立方米)	清水碎石 (立方米)	干砌片石 (立方米)
主 线	构造（一）	0.064	0.14	
	构造（二）	0.07	0.16	0.37

附 注:

1. 图中尺寸均以厘米计，比例为示意；
2. 土路肩用9cm厚C25水泥砼硬化、下铺清水碎石（粒径2~6cm）；；
3. 填方地段土路肩外侧砌筑干砌片石护肩墙，其下部20cm厚度范围内表面不勾缝，其余均须勾缝；
4. 构造（一）适用于挖方路段，构造（二）适用于填方路段；
5. 路面边部构造（一）中底基层与边沟盲沟连通；
6. 边沟（包括盲沟）设置详见排水工程设计。